SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.0AMP
Contact Resistance: 20mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage : 500V AC/Minute
Operation Temperature: −40°C to+105°C
Contact Material: Phosphor Bronze
Contact plating: Au or Sn Over Ni
Insulator Material: Polyester (UL94V−0)
Standard: PBT+30%GF

1,27mm flat cable

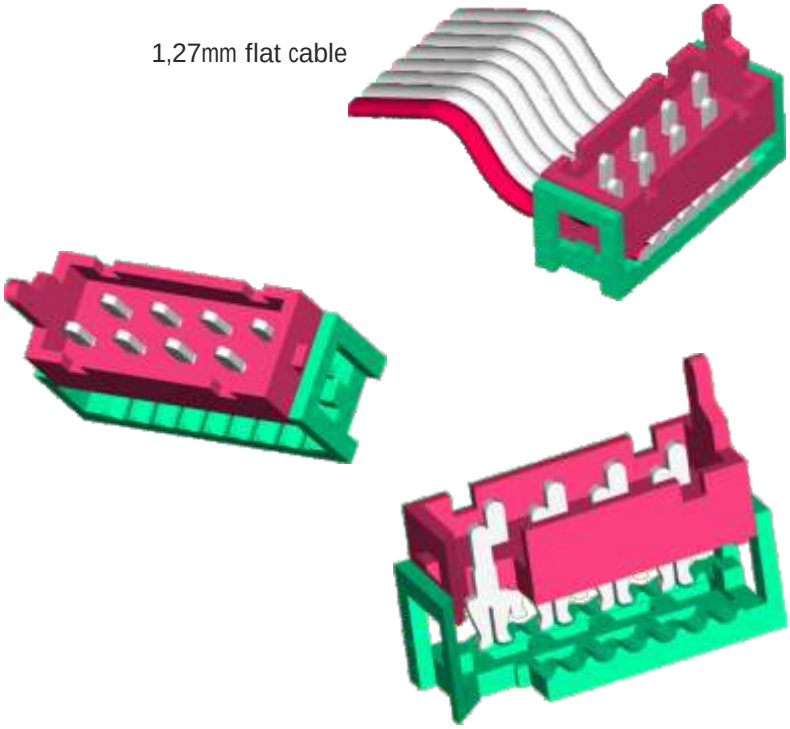

Tray Packing

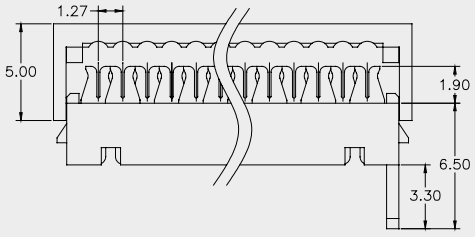



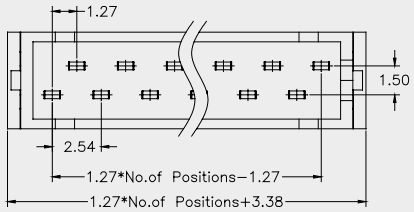

REV	DATE	NOTE	NAME
1	120131	Logo changed	rok

rok080827rev120131

Pancon GmbH, Siemensstrasse 7, 61267 Neu-Anspach
Tel: +496081-964-0, Fax: +496081-964-201, www.pancon.de / GERMANY

Datenblatt / Datasheet